



BRANDKLASSAD BATTERILÅDA FRÅN GOSOL

TRYGG ENERGILAGRING SOM UPPFYLLER NYA SÄKERHETSKRAV

Från 1 juli 2025 gäller skärpta regler från Boverket som kräver att batterier över 20 kWh placeras på brandsäkra platser. GoSols EI60-klassade batterilåda är utvecklad för att uppfylla dessa krav och skydda ditt hem vid installation av större energilagringssystem.

Med ett brandskydd motsvarande 60 minuters brinntid ger vår batterilåda en säker plats för batterier från 5 till 50 kWh – oavsett batterimärke. Lådan levereras grundmålad i vitt och kan enkelt målas i husets kulör för att smälta in. Finns i två storlekar och skickas över hela Sverige.

En trygg lösning som möter dagens och morgondagens krav på säker energilagring!

STORLEKAR

Medium:

Ytermått: B: 1700 x H: 1400 x D: 800 mm

Innermått: B: 1600 x H: 1300 x D: 700 mm

Vikt: 165 kg

Large:

Ytermått: B: 1700 x H: 1900 x D: 800 mm

Innermått: B: 1600 x H: 1800 x D: 700 mm

Vikt: 240 kg

STOMME

- Regelverk 45-70 mm
- OSB skiva på ryggdelen för montering av batteri
- Invändigt klädd med 8 mm MagnaBoard som är EI60-klassad
- Stenullsisolerad 45 mm runt om

- Tätning lock med 20 mm drevgarn
- Ventilation 2 st
- Bärhandtag
- Utvändigt är batterilådan inklädd i 145 mm panel (dubbelfas) och grundmålad i vitt, svarta metallister och ett plåttak med avrinning.

GARANTI

- 2 års produktgaranti

EL

- Förberett för el och data
- 1 st brandklassad hylsa Ø 40 mm
- Frostvakt levereras och monteras vid önskemål

UTFÖRANDE

Batterilådan är en mycket diskret lösning när du vill installera batterier i din villa.



TAK

Takplåt med avrinning

VÄGG

Batterilådan är ytterklädd i 145 mm liggande panel och är grundmålad i vitt, så du enkelt kan välja din egen kulör. Det räcker med en strykning som passar husets färg.

BRANDSKYDD

Lådan är inklädd med MagnaBoard 8 mm som är EI60 klassad för brinntid 60 minuter.




DJUPMÅTT

Ytermått: 800 mm
Innermått: 700 mm

EL OCH DATA

Brandklassad hylsa Ø 40 mm.

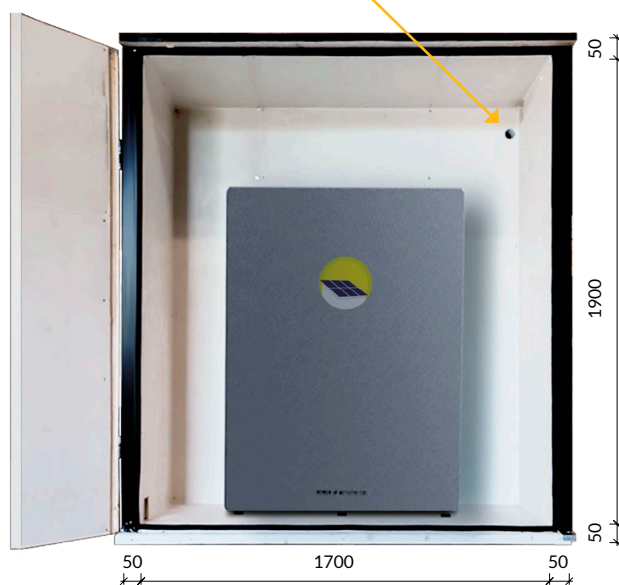

Måttexempel Storlek Large i mm